


## ANTARES Lüfter / Typ AMT

mit Abschlusstrichter und Standrohr aus Cr. Ni. Stahl, 250 mm lang

Nennweite	Kupfer	Aluman	Cu-Ti-Zink
80	69.–	56.–	82.–
100	77.–	61.–	90.–
125	91.–	72.–	108.–
150	122.–	94.–	140.–


® international registrierter Lüfter

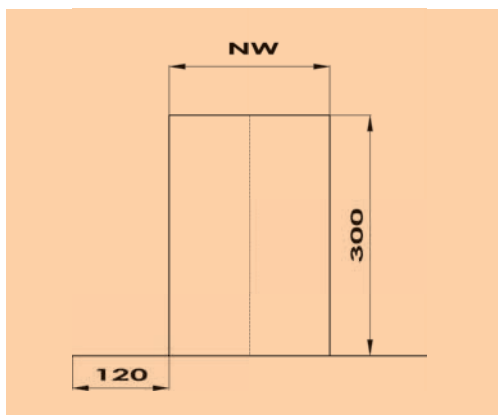

### Einfassung für Flachdach

Nennweite	Kupfer	Aluman	Cu-Ti-Zink
155	55.–	62.–	59.–
180	62.–	71.–	66.–
205	70.–	85.–	72.–

Vermerk: z.B. Einfassung NW Ø 155 passend zu **Antares** NW Ø 100 mm

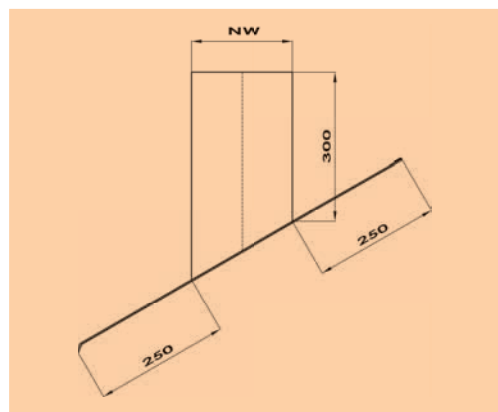

### Einfassung für Steildach

Nennweite	Kupfer	Aluman	Cu-Ti-Zink
155	62.–	70.–	66.–
180	69.–	80.–	74.–
205	76.–	95.–	81.–

Vermerk: z.B. Einfassung NW Ø 155 passend zu **Antares** NW Ø 100 mm